


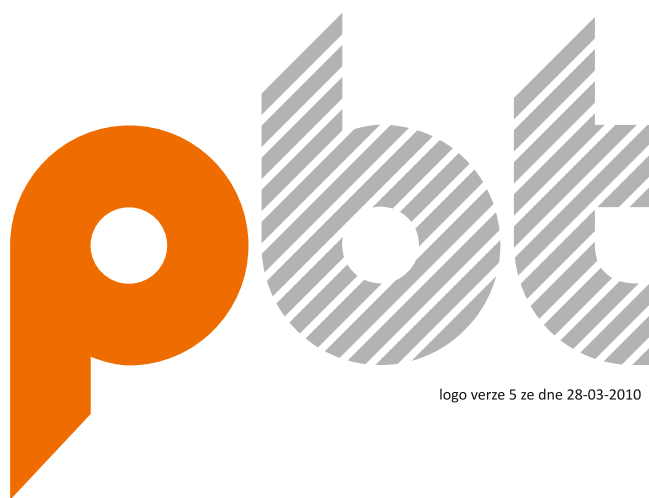

logo verze 5 ze dne 28-03-2010

OBSAH

Pravidla
Textová definice značky
Základní konfigurace značky
Definice barevnosti
Barevné a jednobarevné použití
Aplikace loga pozitiv
Aplikace loga negativ
Zakázané konfigurace loga
Rozměrové změny loga
Ochranná zóna značky
Výjimky ochranné zóny značky
Značka a claim

PRAVIDLA

Pravidla pro použití manuálu vizuálního stylu

- Manuál je duševním majetkem společnosti PBT Rožnov p.R., s.r.o.
- Je originální předlohou a proto je třeba, aby byl náležitě ochraňován (nebyl volně přístupný).
- Pro práci v polygrafii apod. se používají pouze kopie předloh pro reprodukci.
- Při práci s manuálem je třeba respektovat pokyny rozvedené na jednotlivých listech manuálu.
- Manuál existuje ve dvou autorizovaných originálech, jeden je majetkem společnosti PBT Rožnov p.R., s.r.o., jeden je majetkem autora.

Pravidla pro použití obchodního jména a značky PBT Rožnov p.R., s.r.o.

Značka společnosti PBT Rožnov p.R., s.r.o. smí být vyobrazena jen v souladu s pokyny obsaženými v tomto manuálu.

Značka je základním kamenem identity společnosti. Od její podoby se odvíjí vzhled všech firemních materiálů.

PBT Rožnov p.R., s.r.o.

Viz: Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5390

Obchodní jméno PBT Rožnov p.R. (velkými písmeny bez mezer), označení společnosti **s.r.o.** je uvedeno bez mezer oddělené tečkama verzálkama.

font je upřesněn v kapitole firemní písmo

zakázané použití:

PBT s. r. o.

PBT Rožnov, spol. s r. o.

PBT ROŽNOV P.R., S.R.O.

PBT Rožnov, s.r.o.

P B T R O Ž N O V

PBT Rožnov p.R. bez uvedení společnosti, je ve výjimečných případech (cizojazyčného překladu) povoleno.


Textová definice značky vychází z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5390 ke dni 1. 6. 2009.

Základní provedení značky a její definice



Logo se skládá z tří znaků "pbt" vysázenými verzálkami. První znak "p" je vyplněn oranžovou barvou, druhý a třetí "bt" je šedou barvou s šrafováním.

Znaky "p" a "b" jsou vytvořeny z kružnice 1:1 s přidanou patkou.


Znaky "b" a "t" jsou vyplněny bílým šrafováním pod úhlem 45°.

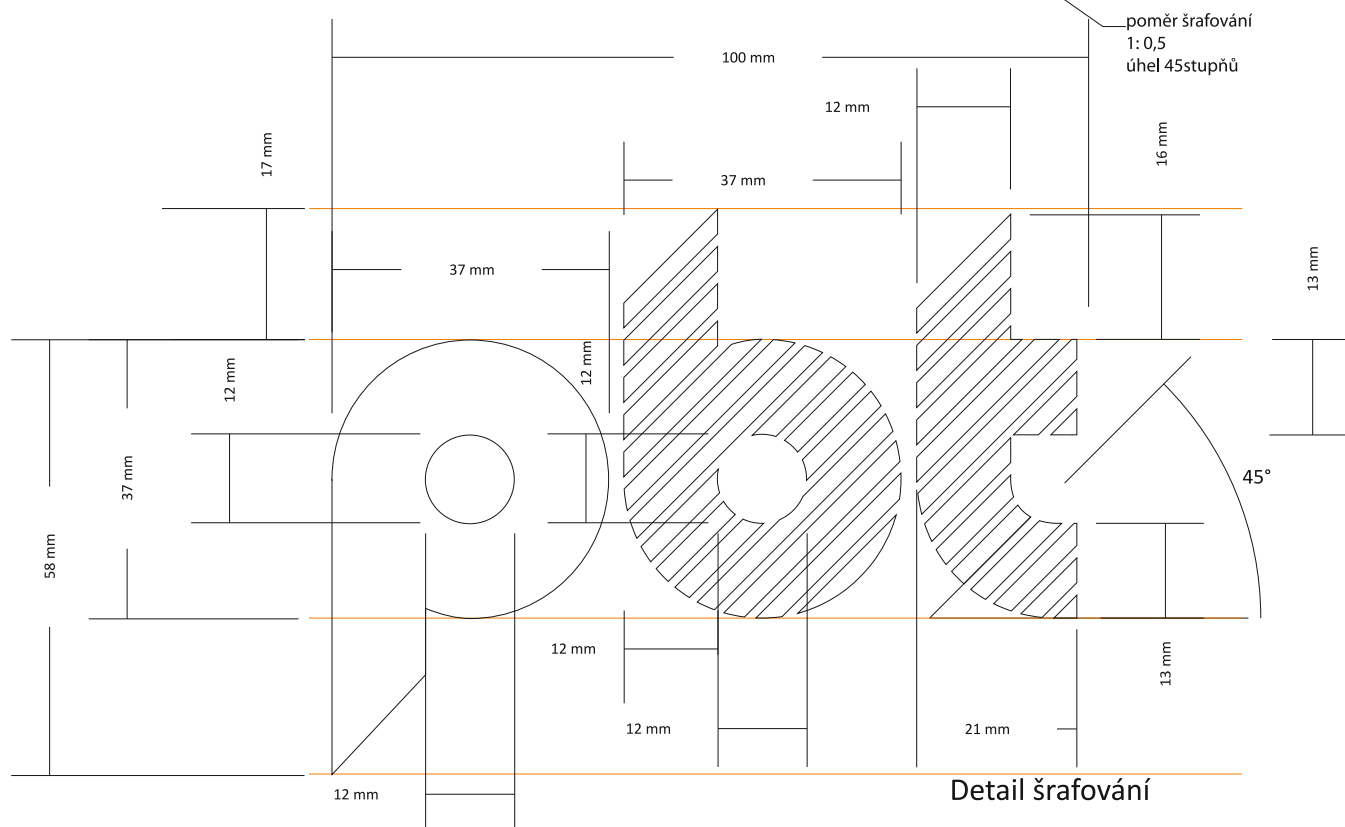

umístění na mřížce

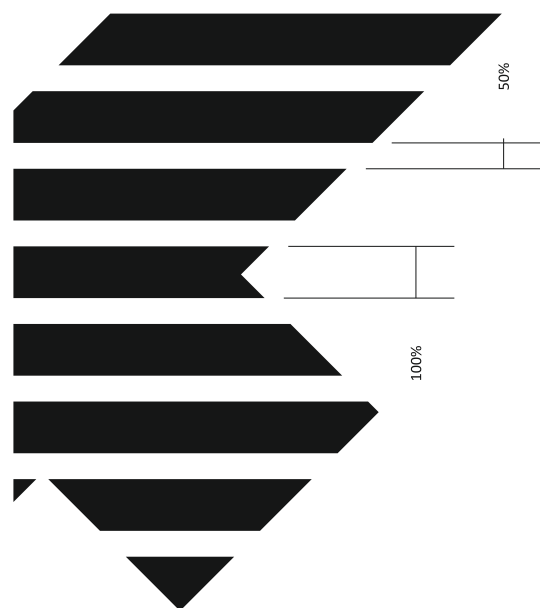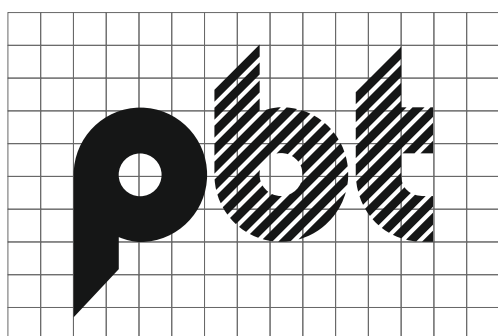

Umístění loga na mřížce

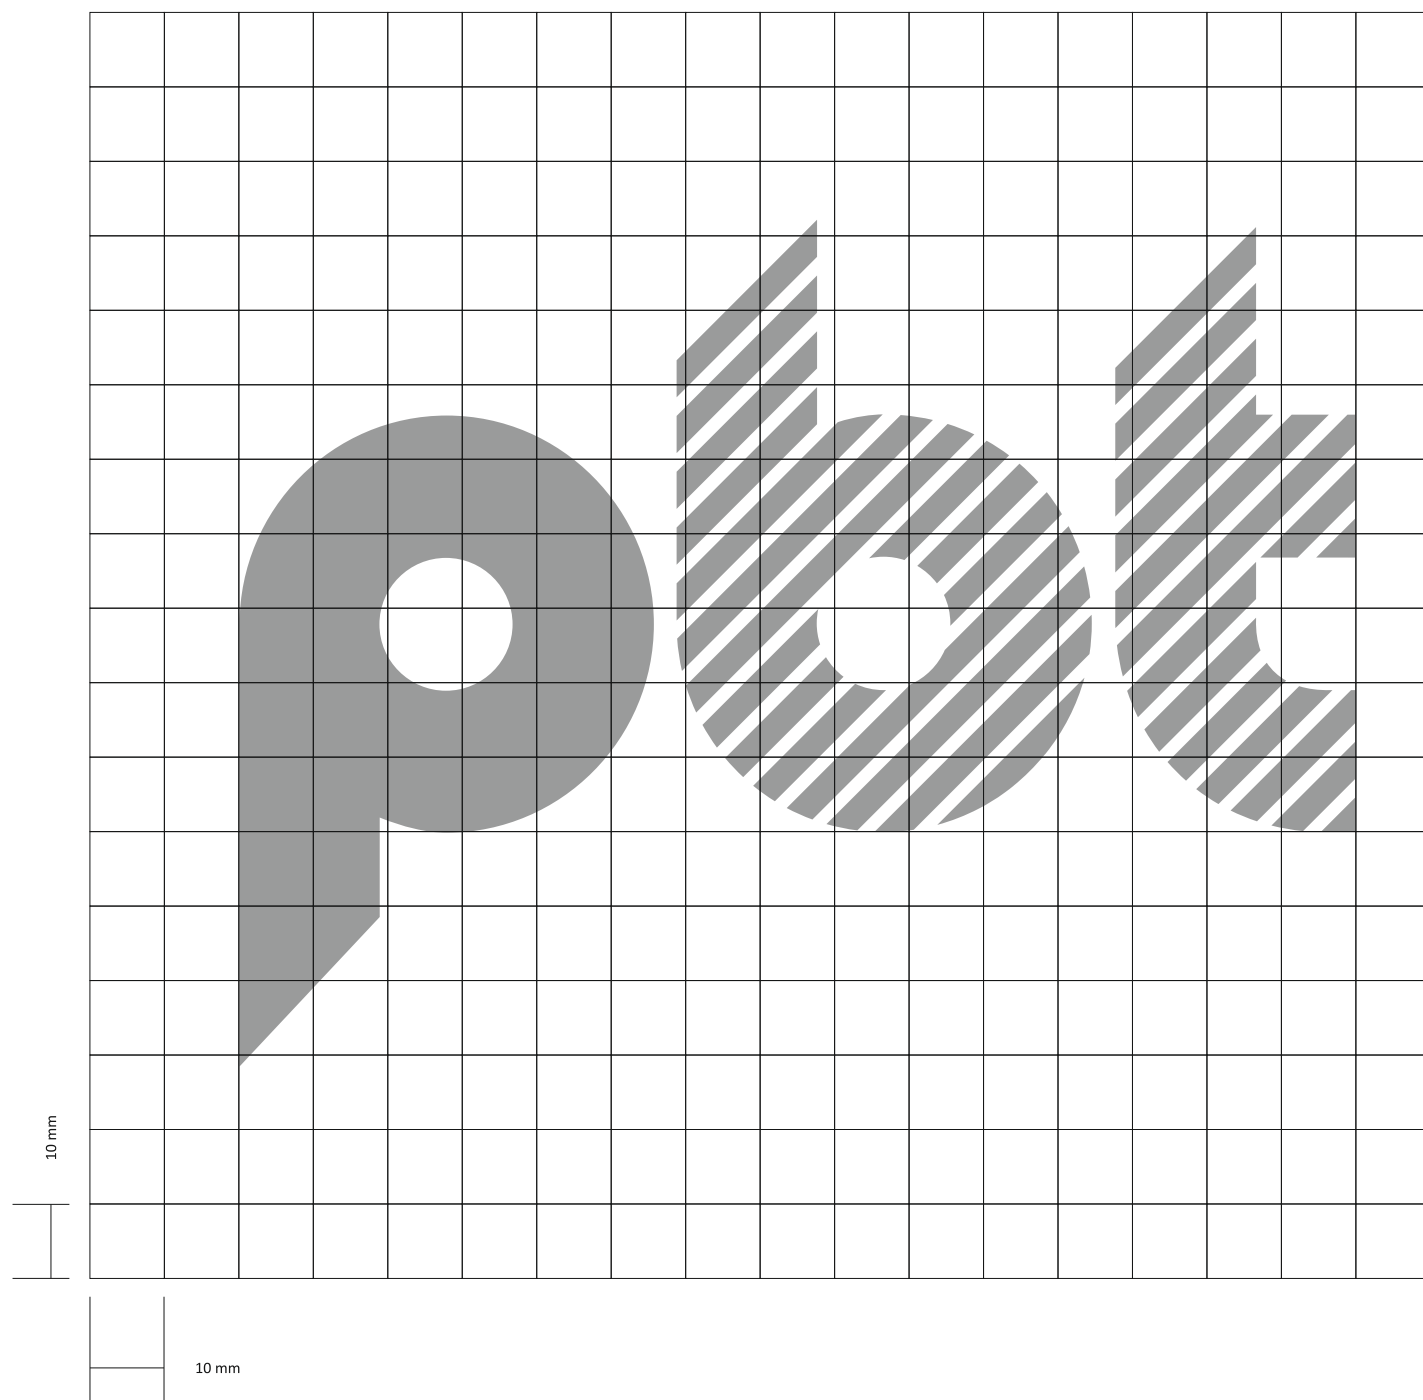

Barevné provedení značky

První znak “p” je vyplněn oranžovou barvou



druhý a třetí “bt” je šedou barvou s šrafováním

Rozšířená definice barev

přepočten byl proveden dle Adobe Photoshop cs4



PANTONE 152C



CMYK: RGB:
0:68:100:0 235:111:1



PANTONE cool gray 5C



CMYK: RGB:
16:11:10:26 178:180:182
40% black

Barevné provedení značky



barevná varianta

Jednobarevné provedení značky

Jednobarevná varianta může být ve dvou variantách: černá, šedá (bez vzájemných kombinací).



černá varianta



40% šedá varianta (Pantone cool Gray 6)

Zakázané použití
nevhodná barevná kombinace





varianta I
tenká bílá linka kolem znaků
40% šedý podklad



varianta II
bílá zaoblená linka
60% šedý podklad




varianta I
tenká bílá linka kolem znaků
nerez deska



varianta II
bílá zaoblená linka
nerez deska



varianta loga na bílém podkladu
standartní forma

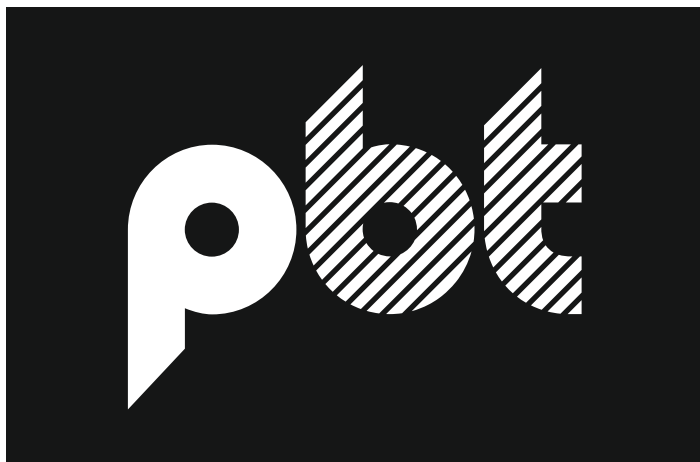

varianta loga na černém podkladu
bez tenké linky, pouze bílé plochy mezi šrafováním
standartní forma



varianta loga na šedém podkladu
bez tenké linky, pouze bílé plochy mezi šrafováním
standartní forma



varianta loga na oranžovém podkladu
bez tenké linky, pouze bílé plochy mezi šrafováním
standartní forma

Zakázané použití
na nejednotném podkladu nepřipustné barvy



Zakázané provedení značky - příkladné ukázky



deformace loga



nevhodná kombinace barev



nejednotný podklad



špatná barva



nevhodný efekt



objekt v ochranné zóně



nekontrastní podklad

Rozměrové varianty značky

Logo ve velikosti nad 10mm na výšku bude mít standardní tvar navržený v kapitole základní konfigurace značky



Logo ve velikosti menší jak 10mm je povoleno vynechání šraf v šedé části loga (záleží na použité technologii tisku).





Definice ochranné zóny

Pro zachování čitelnosti značky je definován prostor, ve kterém nesmí být použit žádný další element, který by do tohoto prostoru zasahoval a narušoval tak ochranou zónu značky. Tato zóna zároveň definuje i minimální nutnou vzdálenost od okraje podkladu, na kterém je značka umístěna.

Ochranná zóna je vlevo a vpravo od loga vzdálena na $\frac{1}{2}$ znaku "p", nahoře a dole vzdálena na 1 kružnici ze znaku "p".

V ochranné zóně mohou být výjimky, kterou jsou definovány v následující části manuálu.

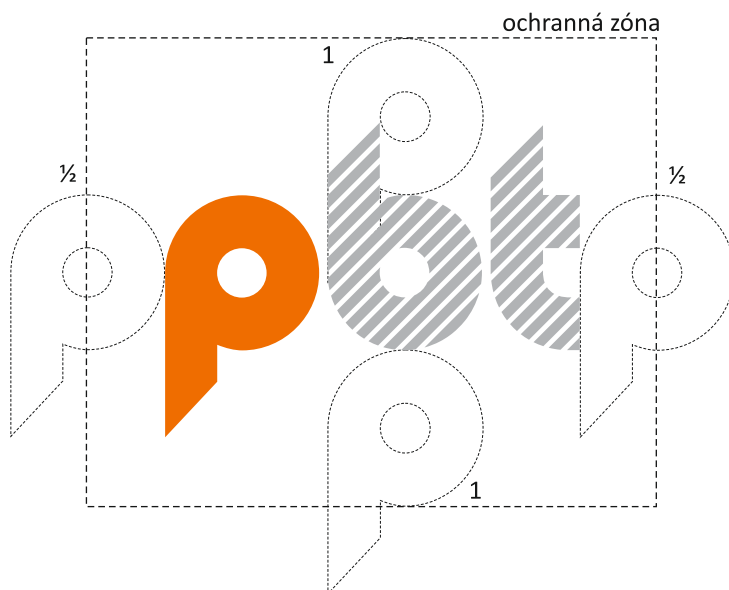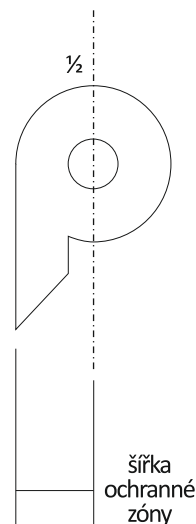

Zakázané použití
narušení ochranné zóny cizím objektem



Výjimky v ochranné zóny

Pro použití plastických 3D samolepek na označení strojů.




pozadí - nerez, ostrost zaoblení může být modifikována v závislosti na použité technologii. Doporučená je varianta s ostrými rohy.




ostrost zaoblení může být modifikována v závislosti na použité technologii. Doporučená je varianta s ostrými rohy.

Výjimky v ochranné zóny

Pro použití kulatých samolepek

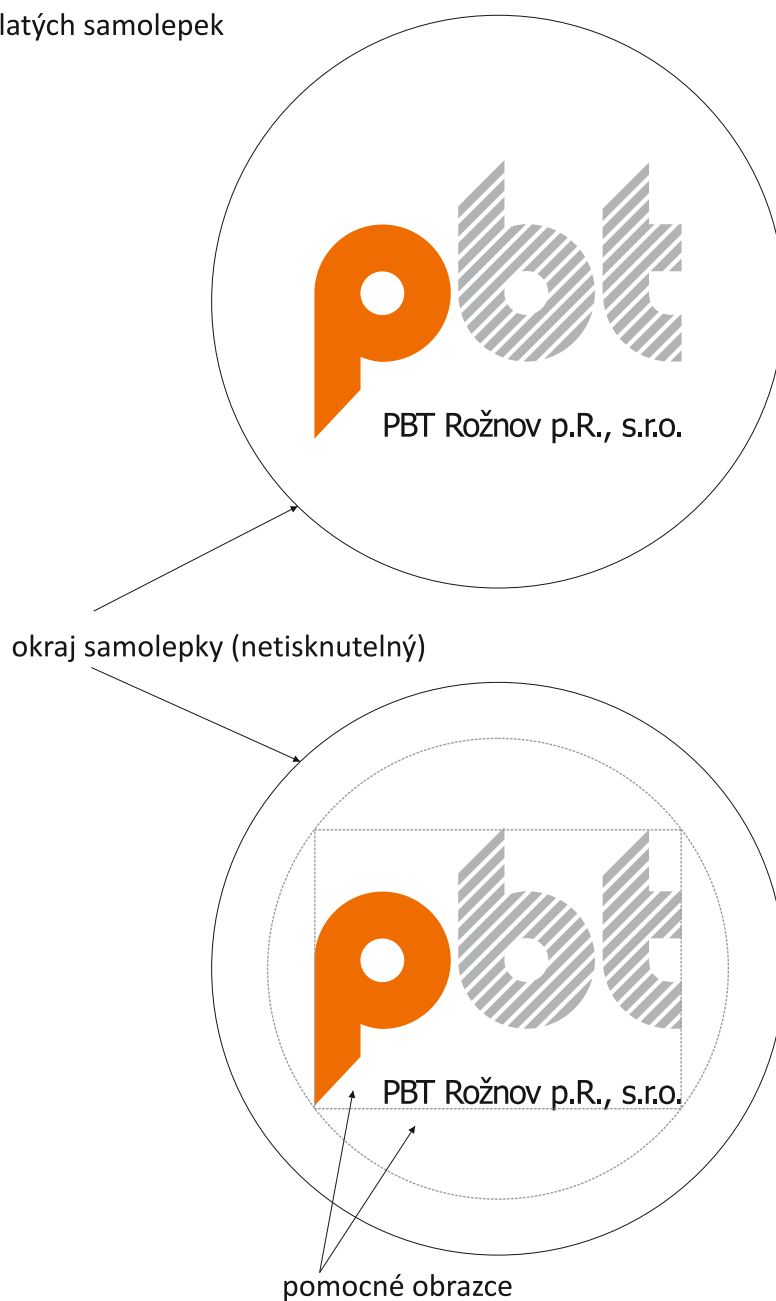

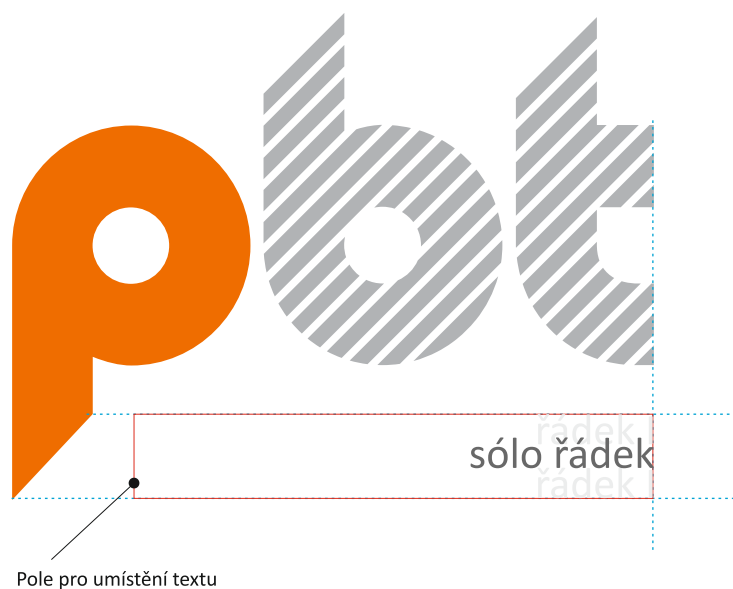



Tahoma:
PBT Rožnov p.R., s.r.o.